

## EUROFLEX 618 BSEURO



PROTECCIÓN  
HASTA  
**25**  
AÑOS



Protector para muros, sella, protege, endurece.  
Ideal para: muros y estructuras, cemento, concreto, block.




Protector impregnador formulado con nanopartículas 100% orgánicas de última generación, libre de tóxicos y gases VOC (cancerígenos). Partículas que son 500 x más pequeñas que las que componen a los selladores más comunes del mercado. Esto hace que las partículas impregnen la superficie de forma homogénea, sin crear capas de plástico, uretano o silicón, sin generar resistencia ni al aire, ni a los gases que la piedra o superficie puedan generar (permite la respiración de las superficies), logrando así una duración de más de 20 años.

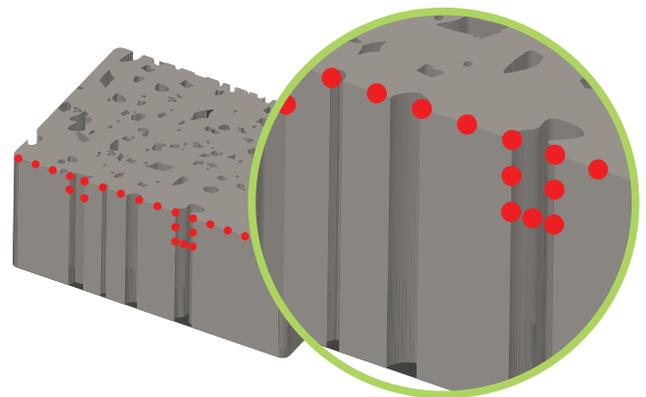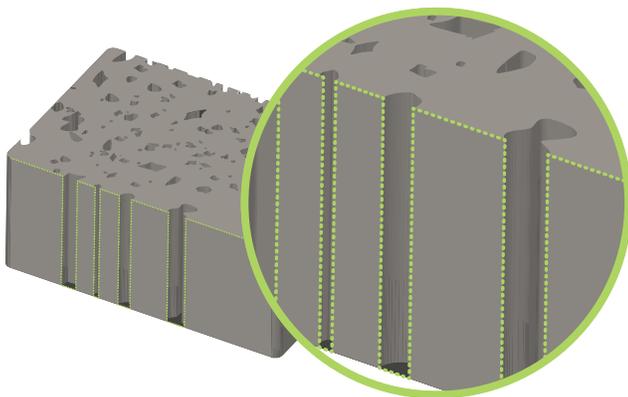

Impermeabilizante y sellador líquido estructural.

Producto 100% ecológico y orgánico, libre de solventes, libre de tóxicos, libres de productos derivados del petróleo.



# semperklin



El **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX** es una emulsión de nanopartículas en una base de agua purificada con estabilizadores orgánicos que permiten mantener almacenado el producto en un ambiente seco y fresco por 1 año. Una vez abierto el envase es recomendable ser usado dentro de los primeros 15 días, ya que por ser un producto orgánico los estabilizadores comienzan a degradarse, por lo tanto, el producto presenta mal olor y precipitación de las partículas, lo cual se refleja en una baja en la eficiencia del producto.

Etapa 1. Humectar la esponja, brocha, rodillo, jalador de esponja / algodón, o atomizar manual / motorizado (dependiendo la extensión es el mecanismo elegido) y esparcir de forma homogénea sobre la superficie de aplicación seca, limpia y libre de polvo o de otros selladores base polimérica, sin saturar. (NOTA: para grandes extensiones es recomendable utilizar un sistema de atomización manual o motorizado y combinar con el uso de jaladores industriales de esponja / algodón, esto para tener una mayor dispersión del producto y evitar la saturación de **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX** sobre la superficie). Al término de esta aplicación se deja secando durante una hora. Durante esta aplicación se tiene una absorción del 95% de **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX**.

La temperatura de aplicación de 0°C a 40°C. NO APLICAR EN PIEDRA CALIENTE, ya que puede generar marcas. El **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX** puede ser aplicado por atomizador manual o motorizado, esponja, brocha, rodillo, jalador de esponja o algodón. El proceso consiste en 3 etapas.



Etapa 2. Con diferencia de una hora con respecto a la primera aplicación de **778 SSCBL IMPERSHIELD CLEAR BLACK**, se repite la Etapa 1. La única variante durante este proceso es que la absorción es mínima. Al momento de aplicar dispersar de forma homogénea y evitando la saturación. Al término de esta aplicación se deja secando durante 24 horas. Durante esta aplicación se tiene una absorción de un 2 - 2.5% de **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX**.



Etapa 3. Repetir Etapa 2. Durante esta aplicación se tiene una absorción de un 2 - 2.5% de **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX**.



El producto **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX** es un CoPolimero de película semi rígida y continua que por su composición química observa muy buena resistencia a la humedad y al envejecimiento, estructura y da solides a las superficies porosas. **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX** logra una sinterización en frío con la mayoría de los sustratos con concreto, cemento, yeso, mampostería, aplanados, paneles, etc. logrando una fusión entre los diversos minerales del sustrato artificial (fabricado con cemento, yeso, arcillas (barro)) y el Euroflex. No requiere ningún otro endurecedor y/o aglutinante para lograr dar impermeabilidad y una mayor estructura al sustrato. **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX** no es re-emulsionable, una vez seco ya nunca más se disuelve en agua. **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX** impermeabilizante y sellador líquido estructural, concentrado, se disuelve a razón de 1 litro de Euroflex en 4 litros de agua limpia, color blanco azulado, al secar es transparente. Satinado. Producto 100% ecológico y orgánico, libre de solventes, libre de tóxicos, libre de productos derivados del petróleo. Por las características propias y únicas de nuestro producto **618 BSEURO IMPERSHIELD EUROFLEX** logra impermeabilidad y logra una mayor protección de sustratos porosos, el producto es recomendado en la industria de la construcción, para impermeabilización de cimientos, trabes, dalas, muros, fachadas, mampostería, ladrillos, blocks, primario para techos, pisos, jardineras, landscape, construcciones de concreto ya que otorga una gran protección y **durabilidad contra la humedad del subsuelo y los fenómenos climatológicos.** El producto es ampliamente recomendado para: protección de estructuras, protección e impermeabilización de cimientos y pisos, protección para concretos (muros, pisos, fachadas, jardineras, fuentes, etc.), protección e impermeabilización de superficies (sustratos) porosas en general, aditivo en pinturas base agua, proporciona impermeabilidad, una mayor y mejor adherencia así como durabilidad en la mayoría de las pinturas para interiores y exteriores. No se recomienda para sustratos naturales como piedras naturales, cantera, mármol, etc. Hay varios factores que aumentan y/o disminuyen el rendimiento en cada obra particular y este varía de acuerdo a la superficie (lisa, rugosa), al material donde se aplique (capacidad de absorción del material), uso del material (cimiento, jardinera, pisos, paredes, etc.), el sistema de aplicación (aspersor, brocha, rodillo, etc.). Bajo condiciones normales tiene una excelente estabilidad. Es recomendable mantenerlo bajo techo y alejado de fuentes de calor y radiación UV. Una vez abierto recomendamos el uso de este producto en un tiempo no mayor a 6 meses de almacenamiento (concentrado), ya emulsionado 30 días. Por ser un producto natural la caducidad es de 1 año (concentrado y cerrado). Una vez seco el producto NO es re-emulsionable.





- Para Mayor Información Escribenos : [Info@semperklin.com](mailto:Info@semperklin.com)
- Visite Nuestra Página Web : <https://semperklin.com>
- Visitenos en : Dr. José Eleuterio González (Gonzalitos) # 250 Piso 1  
Oficina #213 , San Jerónimo, 64634 Monterrey, N.L.


## Comuniquese Con Nosotros Por :

- 📞 Oficina : (81) 1769 0032
- 📞 Whatsapp : (81) 1742 8699 (81) 8022 5000

 @Semperklin

 Semperklin

 @Semperklin



# semperklin

INFORMACIÓN: [INFO@SEMPERKLIN.COM](mailto:INFO@SEMPERKLIN.COM)

**SEMPERKLIN.COM**



Oficina : (81) 1769 0032



Whatsapp: (81) 1742 8699 | (81) 8022 5000

**JOSE ELEUTERIO GONZALEZ (GONZALITOS), EXTERIOR 250,INT 213, COL. SANTA MARIA 64650 MONTERREY, NUEVO LEON**



@SEMPERKLIN



@SEMPERKLIN



SEMPERKLIN